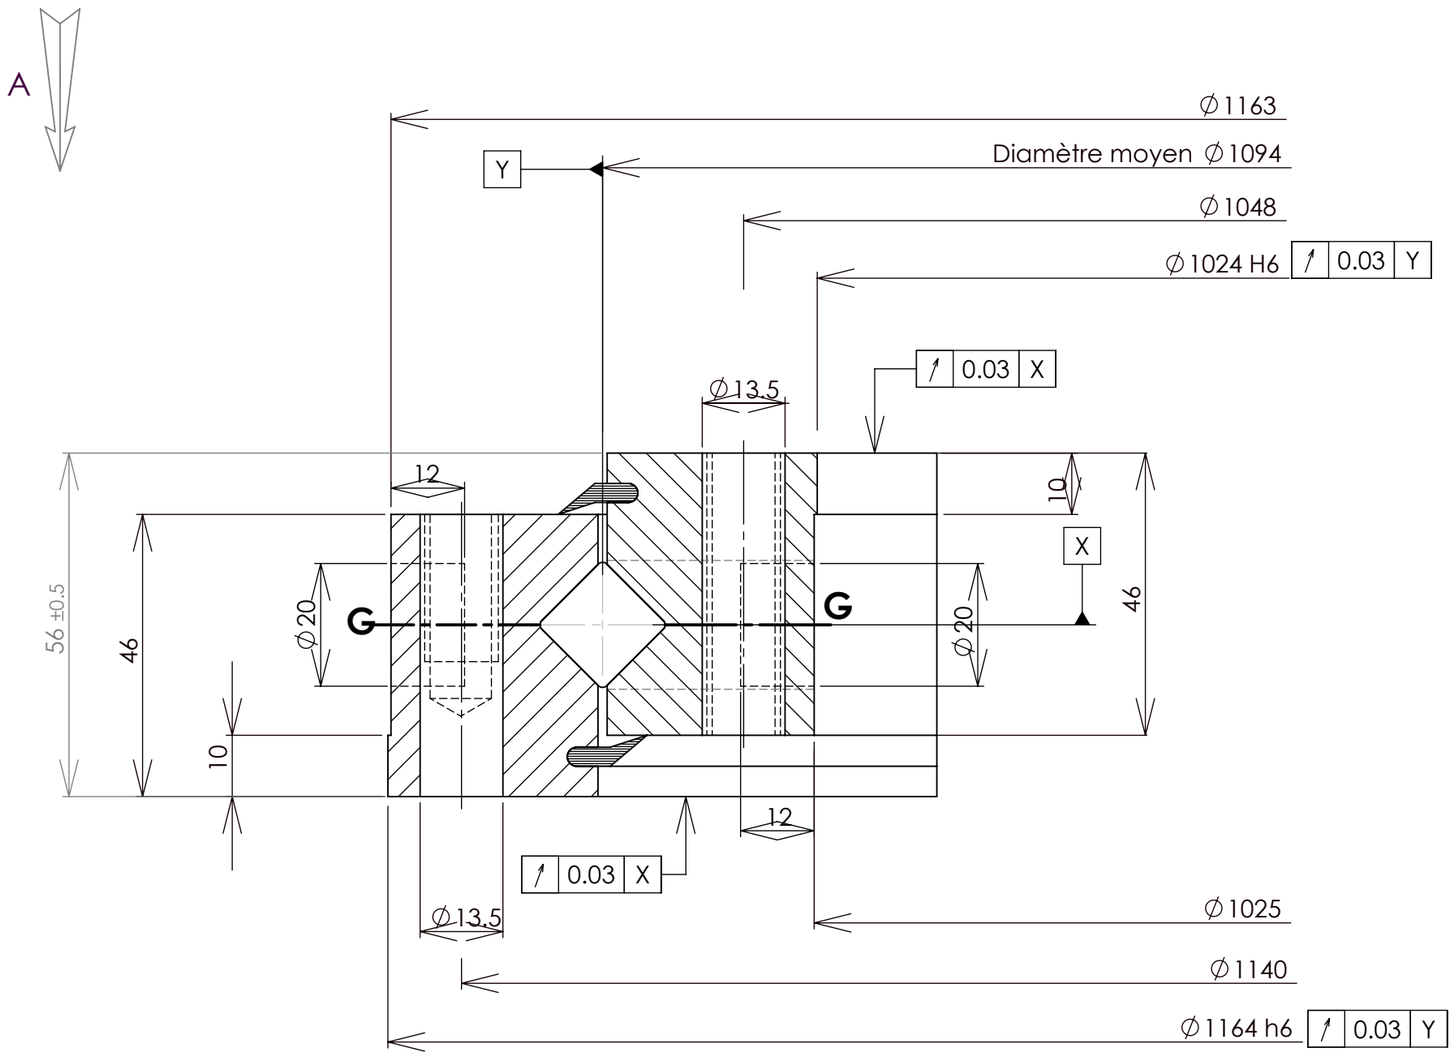

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

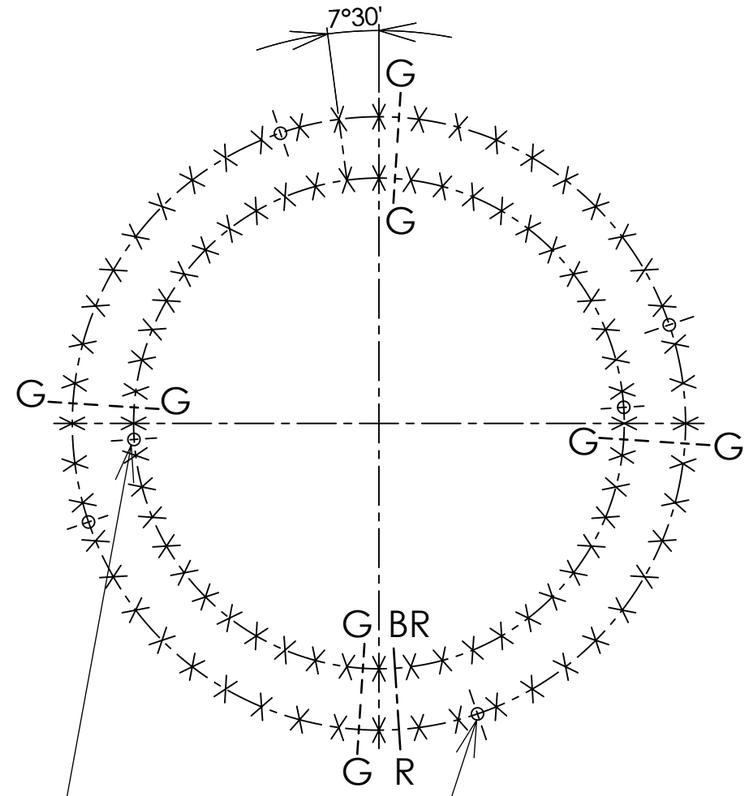

2 trous de manutention M12 traversants équid.
4 through handling holes M12 eq. sp.

4 trous M12 équid. pour fabrication
4 holes M12 eq. sp. for fabrication

Graisseurs montés réf. 60-19994
Couple de démarrage sans charge 250Nm maxi

Grease nipples mounted réf. 60-19994
Starting torque unloaded 250 Nm max.

Denture - Gear - Verzahnung

Module
Module - Modul
Diametral pitch
Nbre de dents
Nr. of teeth - Zahnezahl
Angle de pression
Pressure angle
Eingriffswinkel
Troncature
Truncature - Kopfkurzung
Diamètre primitif
Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser
Déport 2 δm
Add. mod. 2 δm - Profilverschiebung 2 δm
Cote sur ____ dents
Measurement on teeth
Zahnmessweite bei Zahnen

Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D.
Rundlauffehler am Teilkreis

Non trempée
No hardened
Ungehartet

Trempée
Hardened
Gehartet

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015
General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015

X	B.E. O.R A.R.	48	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborungen	Ø13.50	equid. equis. gl. Abst.
X	B.I. I.R. I.R.	48	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsborungen	Ø13.50	equid. equis. gl. Abst.
G	B.E. O.R. A.R.	4	Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen	M 10 x 1.00 Lamés Ø20prof.12	equid. equis. gl. Abst.
G	B.I. I.R. I.R.	4	Trous de graisseurs Grease holes Schmierborungen	M 10 x 1.00 Lamés Ø20prof.12	equid. equis. gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Ind	Date	Nature - Change - Art	Visa
G	26/04/2017	Ajout trous de graisseur et levage sur BI	AD
F	30/10/2012	BE:voil. & Fr.0.03 ald 0.05,BI: voil. & Fr. 0.03 ald 0.035	BC
E	10/03/2011	Centrage Ø1164 h6 au lieu de h7	BC
D	30/11/2010	BE 4 trous M12 au lieu de 6 pour fab.	BC
C	22/06/2009	BE Ø1163 ald Ø1166, BI Ø1025 ald Ø1022	BC
B	06/11/2008	BE ajout trous pour fabrication	BC
A	09/10/2008	Industrialisation	BC

Des. BC
Date. 22/05/2008
Ver. JME
Date. 26/04/2017
Ech. 1

Masse estimée 78 kg
Gewicht ca lbs
Estimated weight

Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni retransmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE

Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use there of except as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE

Diese paterntierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeiuchnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.

N° 88-1094-00

Indice G

ROLLIX
GROUPE DEFONTAINE

Siège social : 3 rue Louis Renault
B.P. 329 - 44803 ST HERBLAIN CEDEX
Tel. 02.40.67.89.89 Télécopie 02.40.67.89.03